

Solar 185

Sollevatore mobile ergonomico per tutti gli usi

Ora con capacità di sollevamento di 185 kg



Applicazioni

- Trasferimento del paziente.
- Sollevare dal pavimento dopo una caduta.
- Utilizzato in case private, case di cura e ospedali.

Caratteristiche

- E' ora possibile cambiare la barra di sollevamento senza l'uso di attrezzi.
- Il design e la forma del braccio di sollevamento forniscono più spazio al paziente
- Le gambe curve consentono una più ampia apertura della base.
- I ganci sulla barra di sollevamento (sistema brevettato) garantiscono sempre un fissaggio semplice e sicuro dell'imbracatura, senza sforzi.
- Controllo manuale pratico, che può essere utilizzato indistintamente con entrambe le mani.
- Pulsantiera evoluta che fornisce le informazioni relative alla carica e allo stato del dispositivo.

Vantaggi

- Range di sollevamento da 68 cm a 198 cm.
- Regolazione elettrica delle gambe con una larghezza massima di 92 cm.
- Telaio stretto e stabile, che passa attraverso le porte, con una larghezza di soli 70 cm.
- Centralina elettronica evoluta e attuatore Linak.

Le barre di sollevamento montate su Solar possono essere facilmente inclinate e ruotate di 360°





Il passante dell'imbrago può essere utilizzato anche per aprire e chiudere il gancio, prima e dopo l'uso.

Attacco imbracatura: una minima pressione verso il basso blocca il gancio dell'imbracatura.

Per sbloccare il gancio dell'imbracatura, tirare verso l'alto.

Specifiche tecniche

Portata massima	185 kg
Sollevamento	Elettrico
Apertura gambe	Elettrica
Discesa di emergenza	Meccanica
Arresto di emergenza	Manuale
Peso	45 kg
Capacità batteria	40-60 sollevamenti (80 kg per 50 cm)
Peso massimo singola	24 kg





Solar 185 può essere manovrato facilmente grazie al design delle maniglie.



Pulsantiera evoluta e centralina elettronica Linak.



Discesa di emergenza meccanica ridisegnata, che rende più facile la manovra.

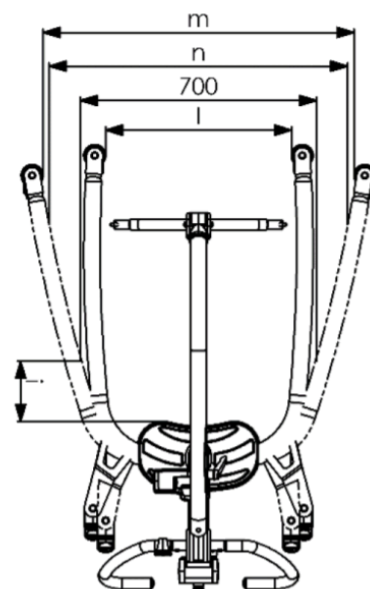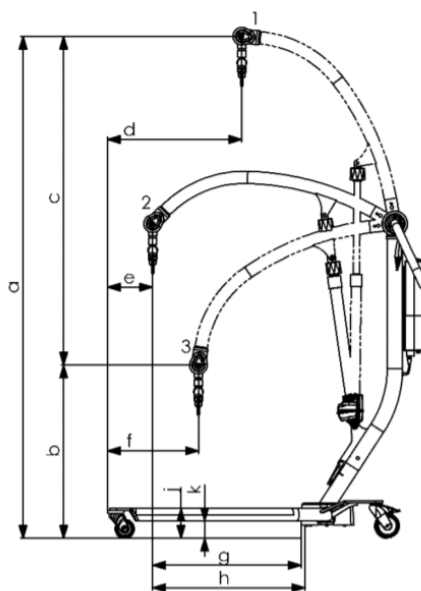

a	1980 mm	f	360 mm	k	50 mm
b	680 mm	g	580 mm	l	550 mm
c	1300 mm	h	600 mm	m	920 mm
d	530 mm	i	180 mm	n	890 mm
e	180 mm	j	120 mm		

Consultare il manuale tecnico per ulteriori specifiche.

Tutte le misurazioni sono indicative e possono differire nella realtà.

Winnicare Nordic si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.