

TR 2000 / TR 3000

Barella doccia idraulica / elettrica

La barella doccia che facilita le operazioni di trasferimento e lavaggio.



La barella doccia TR 2000 (ad altezza regolabile idraulica) e la barella doccia TR 3000 (ad altezza regolabile elettrica) sono disponibili in 3 diverse lunghezze.

La barella doccia TR 2000 / TR 3000 è unica con la sua colonna montata lateralmente, che consente di sovrapporsi ulteriormente al letto per un trasferimento facile e sicuro della persona. Consente all'operatore di avere un facile accesso ai comandi (la regolazione dell'altezza, l'inclinazione della barella, i freni delle ruote e lo sterzo dritto).

La barella può essere inclinata in entrambe le direzioni tramite maniglia di controllo situata in entrambe le estremità. L'inclinazione è controllata da molle a gas in modo che l'operatore possa trovare l'inclinazione ideale.

Le sponde laterali di protezione si abbassano quando la barella è posizionata sopra il letto e senza alcun sollevamento per l'operatore, il paziente viene posizionato facilmente, delicatamente e in sicurezza sul materasso della barella. Le sponde laterali vengono quindi alzate e bloccate prima del trasporto. La sponda laterale sul lato dell'operatore è incernierata in modo da piegarsi completamente verso il basso. Ciò rende più facile per l'operatore gestire la persona durante il trasferimento.

La barella doccia TR 2000 / TR 3000 ha gli scarichi posizionati in entrambe le estremità, dando la possibilità di posizionare il paziente indifferentemente in entrambe le direzioni. Non è definita l'estremità della testa o dei piedi.

Caratteristiche


- L'altezza regolabile tramite pedale consente all'addetto di trovare la posizione di lavoro più comoda e lascia libere le mani per prendersi cura del paziente.
- La barella può essere facilmente inclinata in posizione Trendelenburg, per alleviare la persona in stato di shock.
- La struttura e le ruote grandi rendono la barella doccia facile da guidare e manovrare, mentre il baricentro basso del telaio conferisce stabilità durante gli spostamenti.
- Le sponde laterali possono essere inclinate verso l'interno durante gli spostamenti riducendo la larghezza della barella doccia e permettere il passaggio anche attraverso porte strette.
- Il telaio è realizzato in acciaio inossidabile verniciato a polvere e zincato.
- Progettato per una facile pulizia.
- Tutti i modelli sono dotati di materasso, cuscino e 1 m di tubo di scarico flessibile.

Accessori

- Per i trasferimenti con sollevatore carrellato, è possibile aggiungere un kit di ruote che solleva la base di ulteriori 60 mm, garantendo uno spazio libero di 135 mm sotto le gambe anteriori.
- Tutti i modelli vengono forniti con materassino e cuscino di colore standard grigio, oppure blu o giallo (opzionale).

Specifiche tecniche

Lunghezza operativa	1600/1900/21000 mm
Larghezza	705 mm (struttura inferiore)
Altezza	625-925 mm (standard) 685-985 mm (con telaio alto)
Portata massima	150 kg
Telaio	Acciaio inossidabile rivestito a polvere e zincato.
Ruote	2 con freno, 2 con timone.
Comando	Regolazione a pedale.
Materasso e cuscino	Materiale ignifugo. Grigio – Blu – Giallo
Batteria (TR 3000)	24 V - Ricaricabile

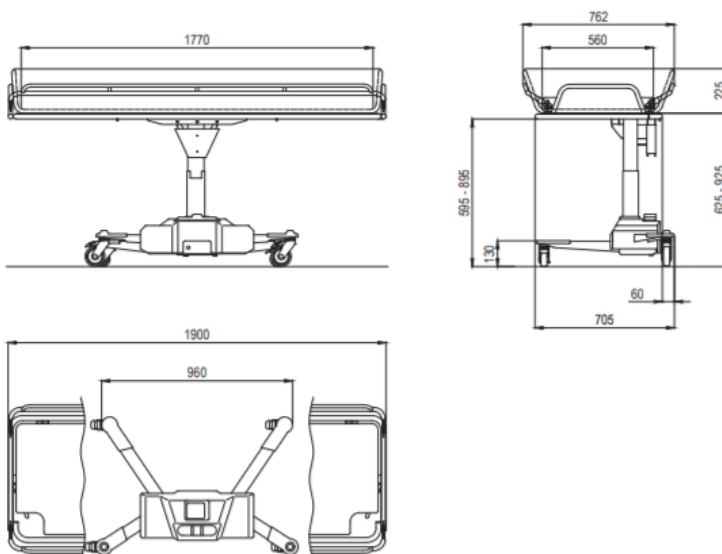

Lunghezze disponibili per entrambi i modelli (idraulico – elettrico)

Standard = 1900mm
 Pediatrica = 1600mm
 Lunga = 2100mm